




CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA BÁSICA															ANEXO 6 TABELA 01 FOLHA 01	
T I P O D E V I A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS								CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS							
	FAIXA DE DOMÍNIO	CANTEIRO CENTRAL	LARGURA DOS PASSEIOS	LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	NÚMERO DE FAIXAS DE ROLAMENTO POR SENTIDO		TIPO DE PAVIMENTAÇÃO	TIPO DE ILUMINAÇÃO	VELOCIDADE DIRETRIZ DE PROJETO	RAMPA MÁXIMA LONGITUDINAL	RAMPA MÍNIMA LONGITUDINAL	RAMPA TRANSVERSAL	INCLINAÇÃO DO PASSEIO E ALTURA DO MEIO-FIO	RAIO MÍNIMO	ALTURA LIVRE	INCLINAÇÃO DA GUIA REBAIXADA PARA PEDESTRES
A R T E R I A L	15,00m a 40,00m	Aconselhável mínimo = 3,00m	Mínimo = 4,00m	3,50m	Sem canteiro central = 1	Com canteiro central até 4	Asfalto ou concreto	Atender aos padrões estabelecidos pelo Órgão Municipal Responsável pela Infraestrutura Urbana	60 Km/h	5%	0,50%	2%	2% a inclinação transversal do passeio. Meio-fio com altura de 0,15m	Conforme velocidade diretriz	5,50m	8,33%

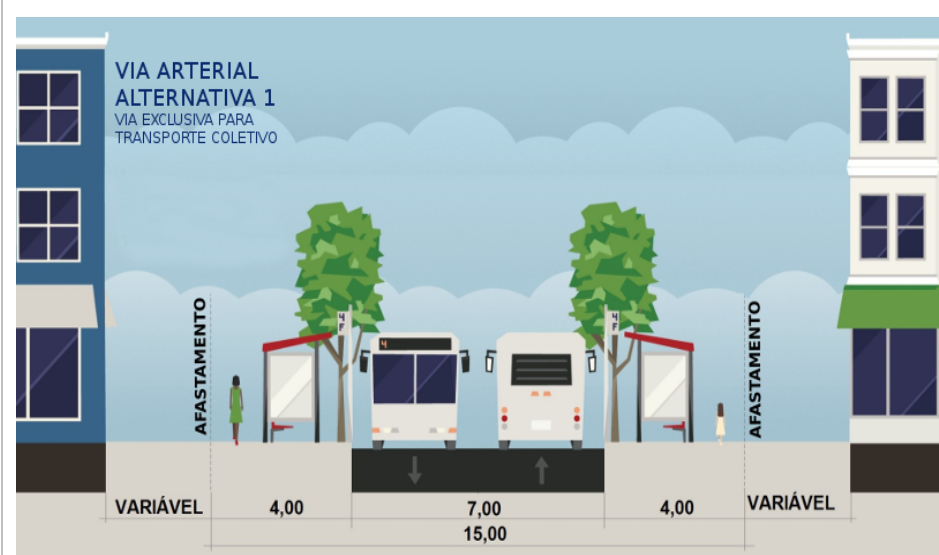


VIA ARTERIAL – ALTERNATIVA 1

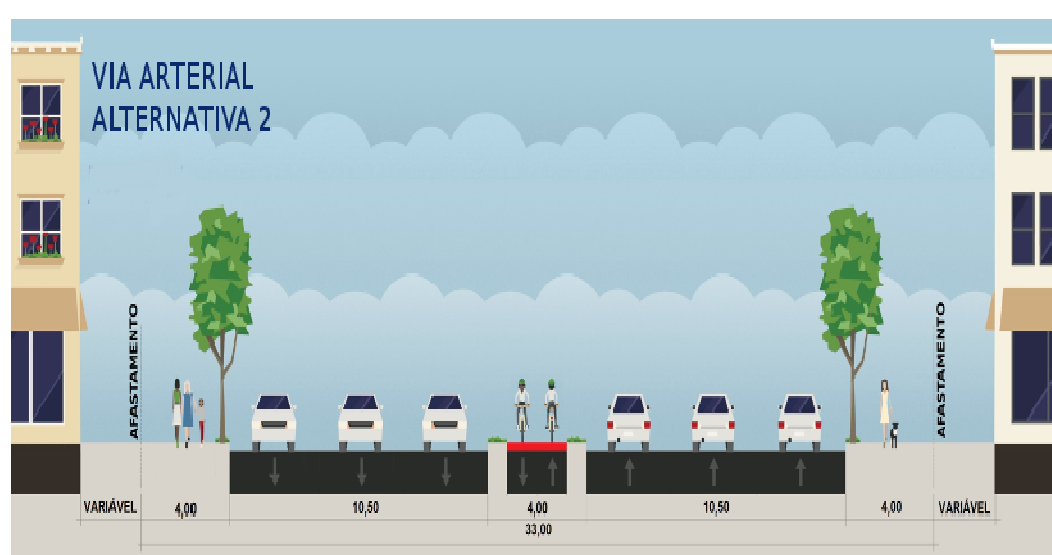

VIA ARTERIAL – ALTERNATIVA 2

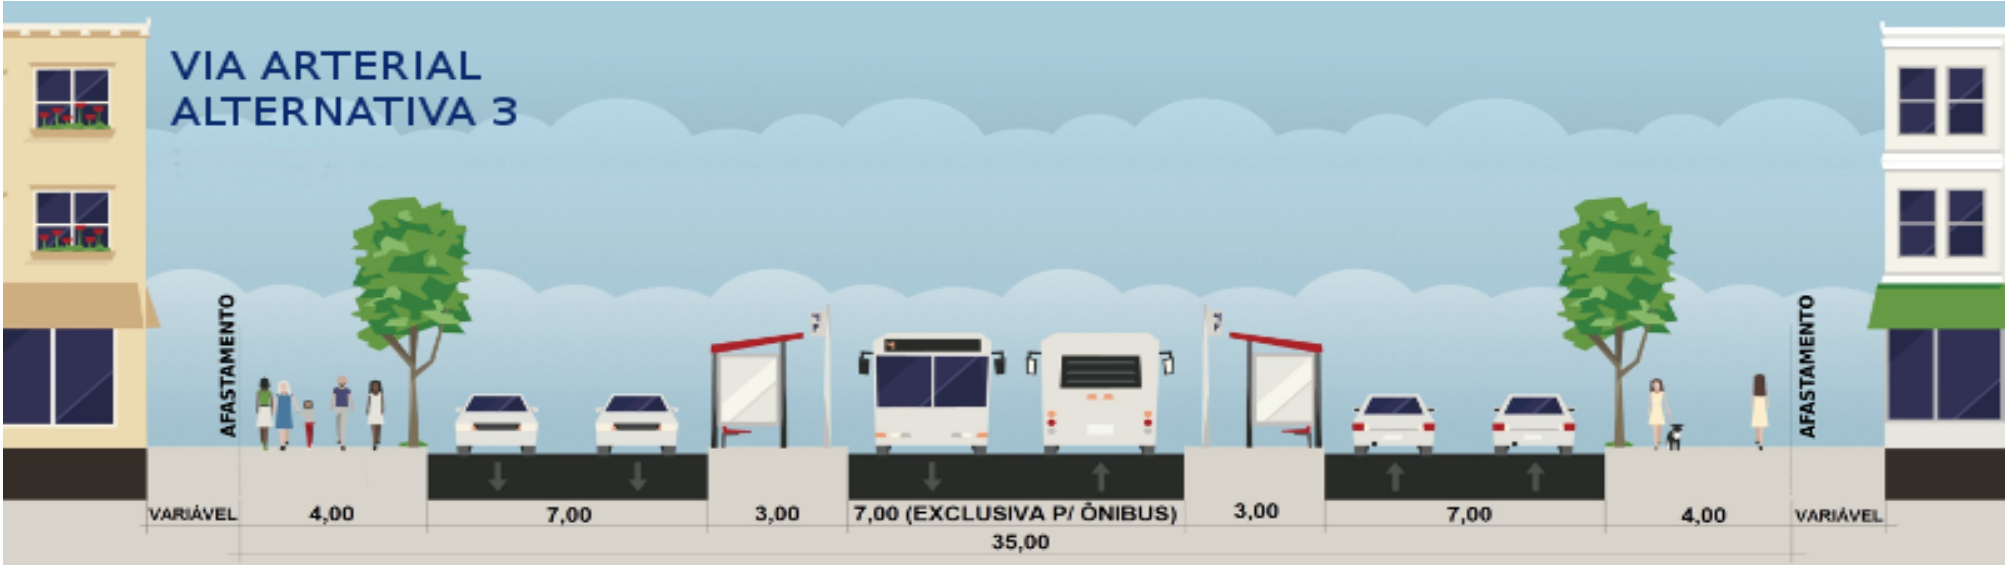

VIA ARTERIAL – ALTERNATIVA 3

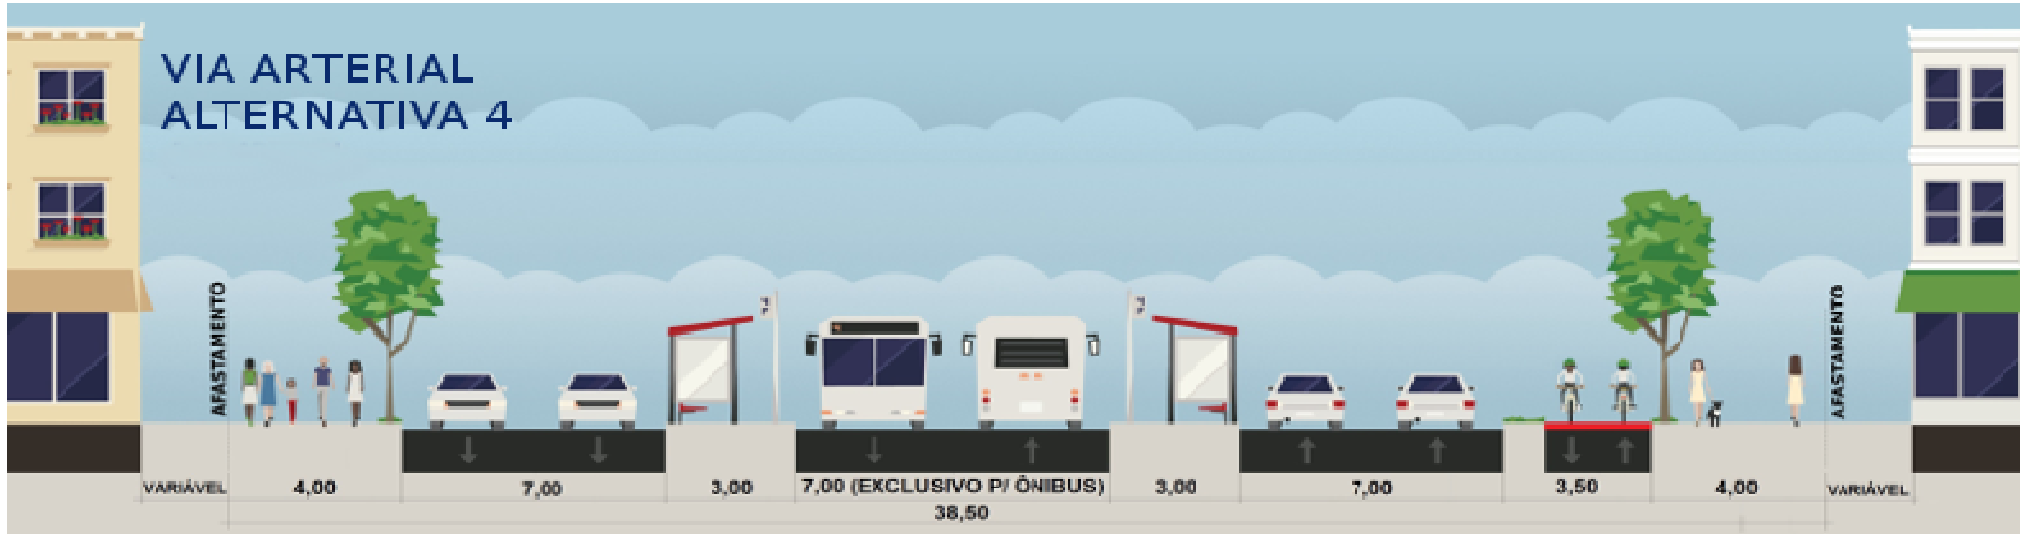

VIA ARTERIAL – ALTERNATIVA 4

FOLHA 03


VIA COLETORA ALTERNATIVA 1

Elemento	Dimensão (m)
Variável	Variável
Área de Arvoredo	3,00
Estacionamento	2,20
Via de Tráfego	6,00
Total	17,20
Ciclovia	3,00
Área de Arvoredo	3,00
Variável	Variável


VIA COLETORA ALTERNATIVA 2

Elemento	Dimensão (m)
Variável	Variável
Área de Arvoredo	3,00
Estacionamento	2,20
Via de Tráfego	6,00
Medio	2,00
Total	25,20
Via de Tráfego	6,00
Ciclovia	3,00
Área de Arvoredo	3,00
Variável	Variável

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA BÁSICA															ANEXO 6 TABELA 01 FOLHA 04	
TIPO DE VIA	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS								CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS							
	FAIXA DE DOMÍNIO	CANTEIRO CENTRAL	LARGURA DOS PASSEIOS	LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	NÚMERO DE FAIXAS DE ROLAMENTO POR SENTIDO		TIPO DE PAVIMENTAÇÃO	TIPO DE ILUMINAÇÃO	VELOCIDADE DIRETRIZ DE PROJETO	RAMPA MÁXIMA LONGITUDINAL	RAMPA MÍNIMA LONGITUDINAL	RAMPA TRANSVERSAL	INCLINAÇÃO DO PASSEIO E ALTURA DO MEIO-FIO	RAIO MÍNIMO	ALTURA LIVRE	INCLINAÇÃO DA GUIA REBAIXADA PARA PEDESTRES
LOCAL PRINCIPAL	20,00m a 26,00m	Aconselhável mínimo = 2,00m	Mínimo = 3,00m	3,00m a 3,50m	Sem canteiro central = 1 + Estacionamento	Com canteiro central = 2 + Estacionamento	Asfalto ou concreto ou bloquete ou paralelepípedo	Atender aos padrões estabelecidos pelo Órgão Municipal Responsável pela Infraestrutura Urbana	30/40 Km/h	8% a 10%	1,00%	2%	2% a inclinação transversal do passeio. Meio-fio com altura de 0,15m	Conforme velocidade diretriz	5,50m	8,33%

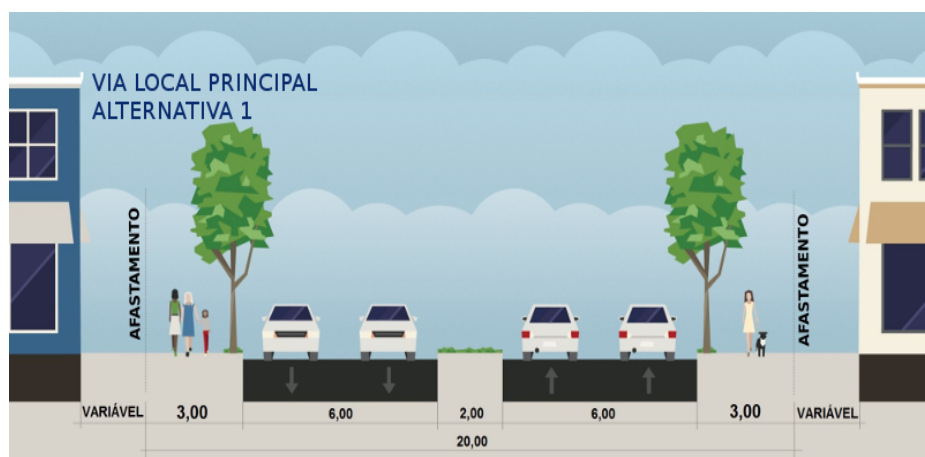


VIA LOCAL PRINCIPAL – ALTERNATIVA 1

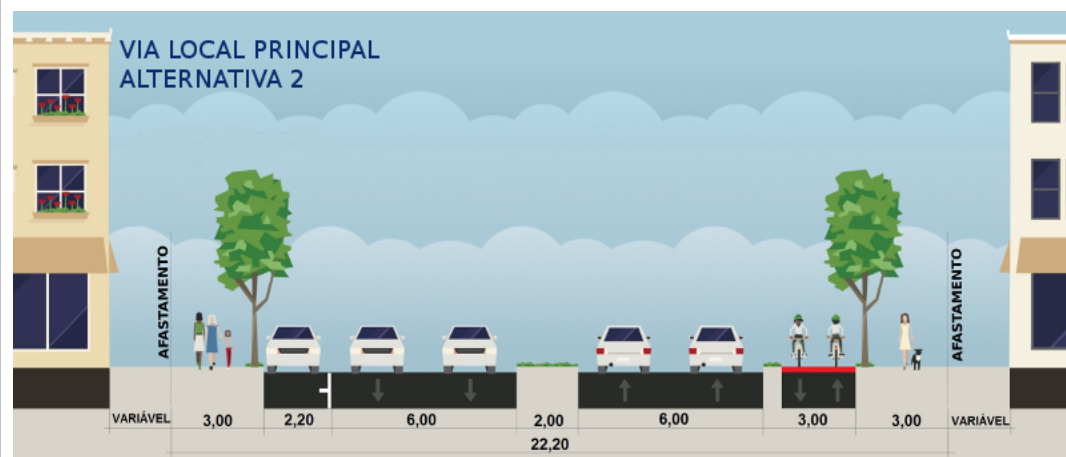


VIA LOCAL PRINCIPAL – ALTERNATIVA 2


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA BÁSICA														ANEXO 6	
														TABELA 01	
														FOLHA 05	
T I P O D E V I A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS							CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS							
	FAIXA DE DOMÍNIO	CANTEIRO CENTRAL	LARGURA DOS PASSEIOS	LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	NÚMERO DE FAIXAS DE ROLAMENTO POR SENTIDO	TIPO DE PAVIMENTAÇÃO	TIPO DE ILUMINAÇÃO	VELOCIDADE DIRETRIZ DE PROJETO	RAMPA MÁXIMA LONGITUDINAL	RAMPA MÍNIMA LONGITUDINAL	RAMPA TRANSVERSAL	INCLINAÇÃO DO PASSEIO E ALTURA DO MEIO-FIO	RAIO MÍNIMO	ALTURA LIVRE	INCLINAÇÃO DA GUIA REBAIXADA PARA PEDESTRES
L O C A L	12,00m a 21,00m	—	Mínimo = 2,50m	3,00m	1	Asfalto ou concreto ou bloquete ou paralelepípedo	Atender aos padrões estabelecidos pelo Órgão Municipal Responsável pela Infraestrutura Urbana	30 Km/h	10% a 15%	1,00%	2%	2% a inclinação transversal do passeio. Meio-fio com altura de 0,15m	Praça de retorno = 7,00m	5,50m	8,33%

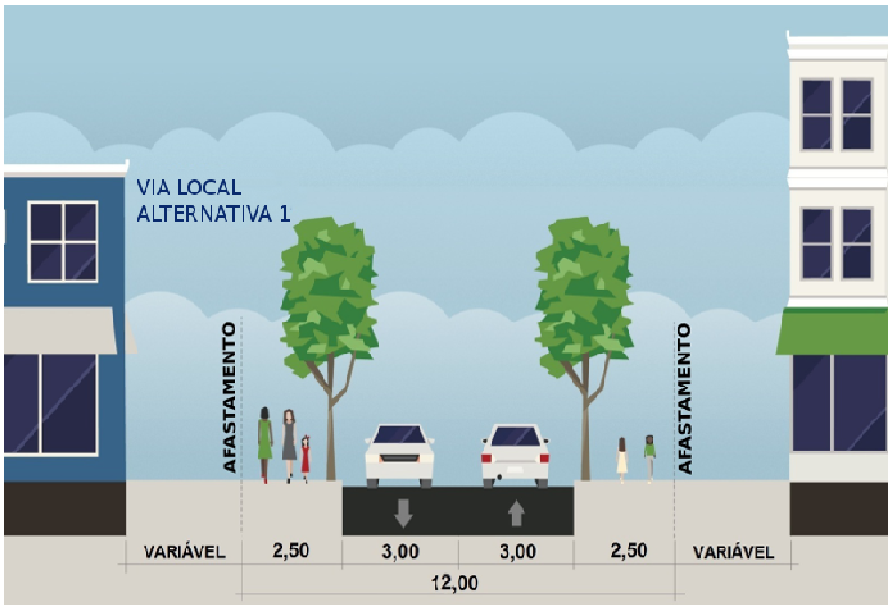


VIA LOCAL – ALTERNATIVA 1

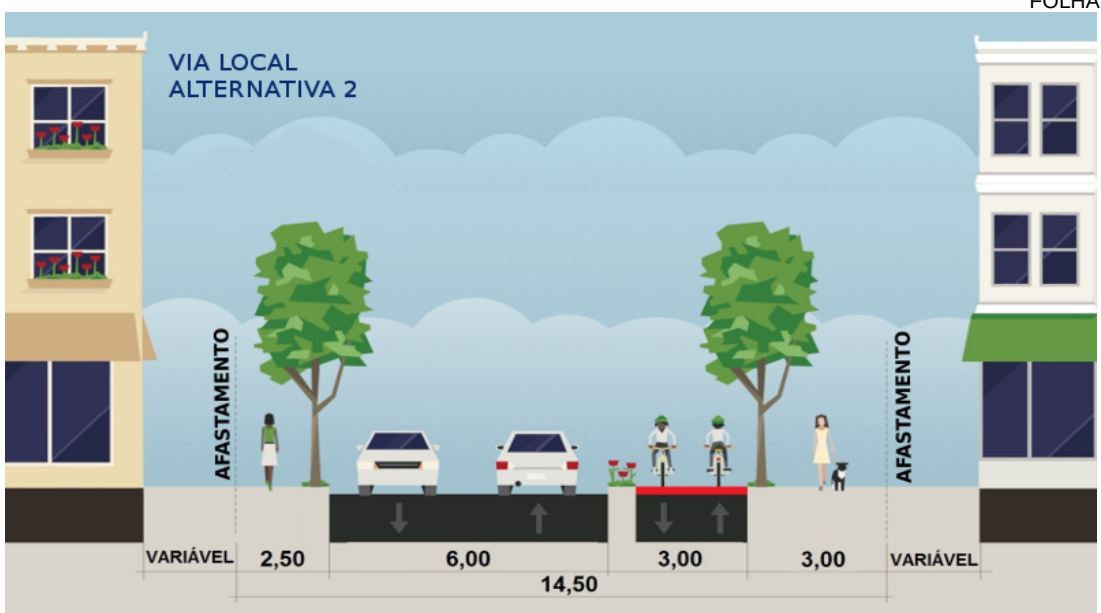

VIA LOCAL – ALTERNATIVA 2

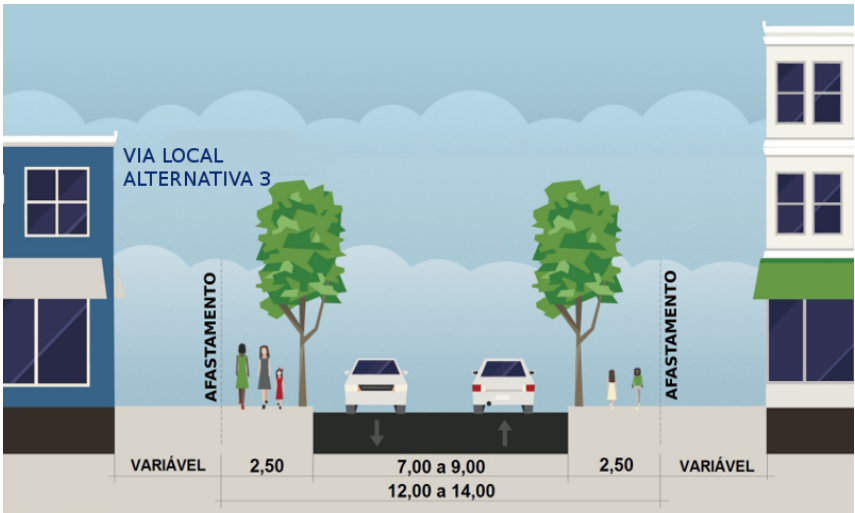


VIA LOCAL – ALTERNATIVA 3

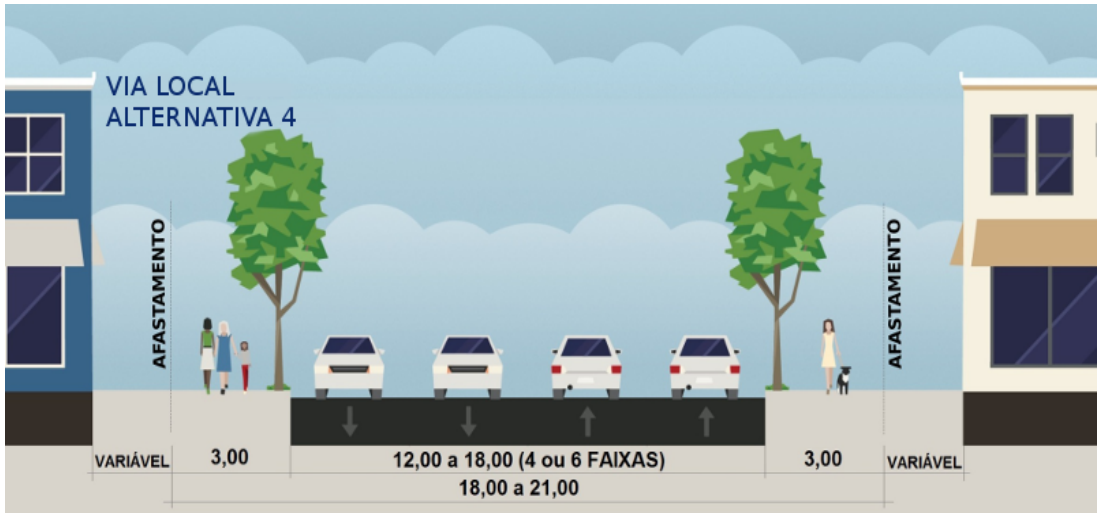

VIA LOCAL – ALTERNATIVA 4

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA BÁSICA														ANEXO 6 TABELA 01 FOLHA 07	
TIPO DE VIA	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS							CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS							
	FAIXA DE DOMÍNIO	CANTEIRO CENTRAL	LARGURA DOS PASSEIOS	LARGURA DA FAIXA DE ROLAMENTO	NÚMERO DE FAIXAS DE ROLAMENTO POR SENTIDO	TIPO DE PAVIMENTAÇÃO	TIPO DE ILUMINAÇÃO	VELOCIDADE DIRETRIZ DE PROJETO	RAMPA MÁXIMA LONGITUDINAL	RAMPA MÍNIMA LONGITUDINAL	RAMPA TRANSVERSAL	INCLINAÇÃO DO PASSEIO E ALTURA DO MEIO-FIO	RAIO MÍNIMO	ALTURA LIVRE	INCLINAÇÃO DA GUIA REBAIXADA PARA PEDESTRES
PEDESTRES	Mínimo de 6,00m	–	Mínimo de 6,00m	–	–	Atender ao Decreto 15200/11 e Lei 6525/05	Atender aos padrões estabelecidos pelo Órgão Municipal Responsável pela Infraestrutura Urbana	–	8,33%	0,50%	2%	2% a inclinação transversal do passeio. Meio-fio com altura de 0,15m	–	5,50m	8,33%

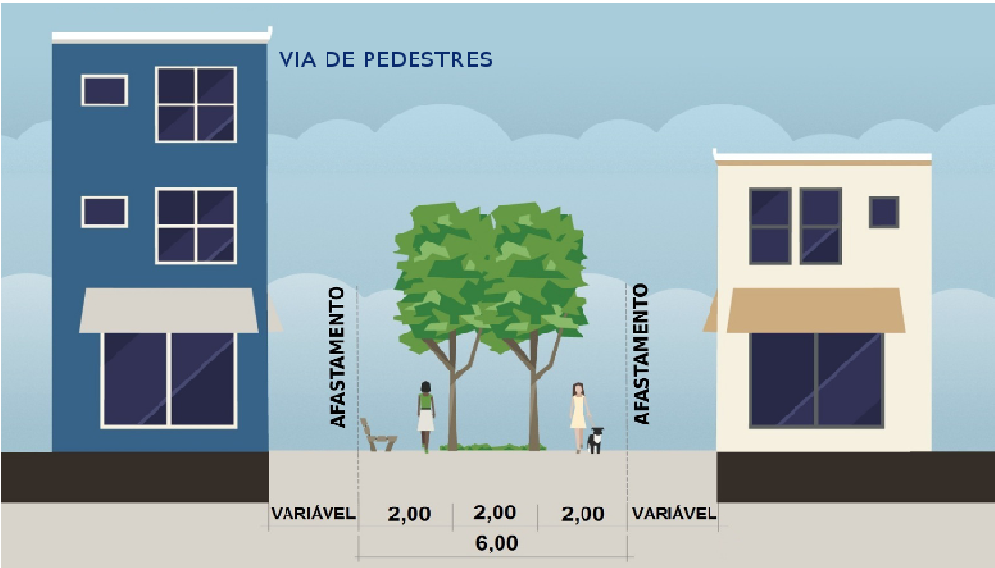

VIA DE PEDESTRES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA BÁSICA

ANEXO 6
TABELA 01
FOLHA 08

