



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

SEGOV/GAB-REQ/382

Vitória-ES. 22 de outubro de 2025

Senhor Vereador
Anderson Goggi Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Vitória

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho resposta ao Requerimento de Informação nº 415/2025, de autoria da vereadora Ana Paula Rocha, acompanhado do Ofício nº 640/2025 SEMOB/GAB.

Atenciosamente,

Luciano Forrechi
Secretário de Governo em exercício

Ref. Proc.

9242501/2025- PMV

28486/2025- CMV



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Obras

Ofício nº 640/2025 SEMOB/GAB

Vitória, 16 de outubro de 2025

Referência: Requerimento de Informação, Processo PMV nº 9242501/2025, Vereadora Ana Paula Rocha.

Senhor Prefeito,

Considerando tratar-se de requerimento de informação apresentado pela Vereadora Ana Paula Rocha, solicitamos a Vossa Excelência que encaminhe resposta à parlamentar, conforme solicitado no processo administrativo em referência. A referida Vereadora requer esclarecimentos quanto ao recapeamento asfáltico nas ruas do Centro de Vitória.

Em atendimento ao requerimento, informamos o que segue:

1. Quais são as etapas previstas para o recapeamento asfáltico das Ruas Graciano Neves, Sete de Setembro e Coronel Monjardim, localizadas no bairro Centro de Vitória?

Resposta: As Ruas **Graciano Neves, Sete de Setembro e Coronel Monjardim** já tiveram o recapeamento executado.

2. Qual o cronograma de execução e previsão de conclusão dos serviços nas ruas supracitadas?

Resposta: Todas as ruas citadas, já tiveram o recapeamento executado, para finalizar falta executar o levantamento das tampas de Poços de Visita (PV's), serviço esse já iniciado e que deve ser concluído nos próximos 60 (sessenta) dias naquelas vias.



3. Por qual motivo não foi implantada sinalização adequada para alertar motoristas e pedestres sobre os bueiros e bocas de lobo em desnível e outros riscos decorrentes da obra?

Resposta: A obra está sinalizada de acordo com as características das vias e somente onde é possível colocação de sinalização de obras, conforme inclusive pode se observar das fotografias que seguem. Esclarecemos que grande parte das tampas de bueiros e bocas de lobo está localizada no eixo da faixa de rolamento, o que impossibilita a instalação de sinalização, inclusive por meio de cones de borracha. A colocação desses dispositivos comprometeria o espaço destinado ao tráfego de veículos, inviabilizando a passagem e podendo causar acidentes, portanto, a aplicação de qualquer tipo de sinalização em cada um dos pontos de PV. No entanto, há sinalização por placas laterais e cones, onde é possível sua instalação, sem prejuízo do tráfego, como se vê:

Rua Aluysio Simões, 590, Bento Ferreira, Vitória – ES CEP 29050-634




Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Obras

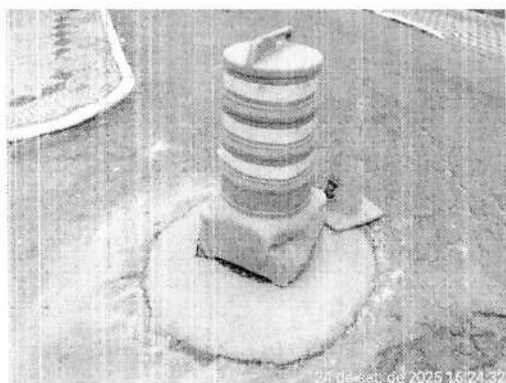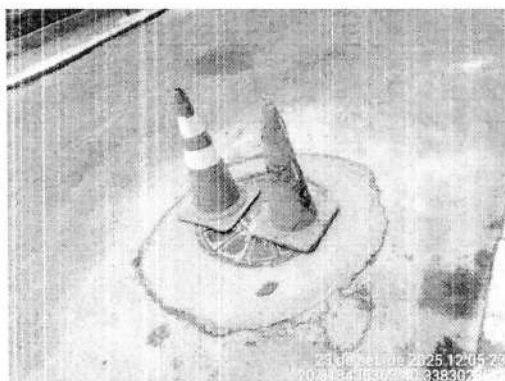

Rua Aluysio Simões, 590, Bento Ferreira, Vitória – ES CEP 29050-634



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria de Obras

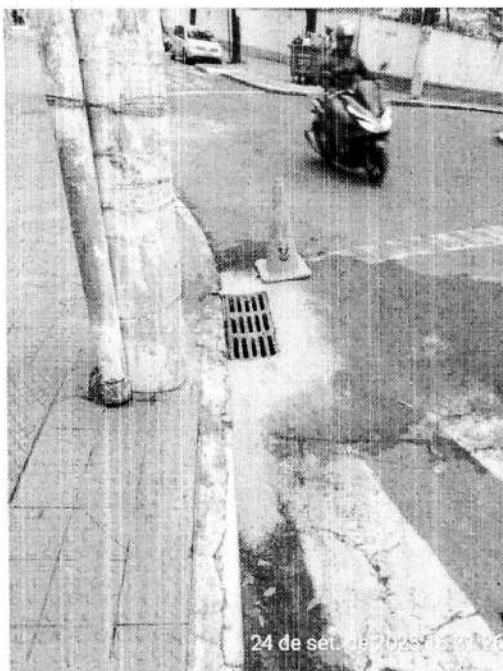

4. Há previsão de nivelamento e limpeza dos bueiros e bocas de lobo que se encontram tampados ou abaixo do novo nível do asfalto?

Resposta: Sim, todos os PV's que vieram a desnível em razão do novo pavimento serão levantados. Os serviços de levantamento e nivelamento das tampas de bueiros e bocas de lobo já foram iniciados. Por se tratar de uma atividade que exige a retirada das tampas e sua recomposição conforme a nova cota do pavimento, é necessária a concretagem (chumbamento) das estruturas, o que demanda tempo para a devida cura (secagem) do concreto – mesmo com a utilização de aditivos aceleradores da cura.

Além disso, em locais onde há poços de visita muito próximos entre si, a execução ocorre de forma escalonada, em etapas distintas, a fim de evitar o bloqueio total do trânsito. Trata-se de um serviço de natureza artesanal, realizado predominantemente em período noturno, para minimizar os impactos na mobilidade, ainda que haja algum incômodo pontual devido ao uso de rompedores elétricos.

5. Será implementado sarjetas para escoamento de água?

Resposta: Nas vias mencionadas, não está prevista a implantação de sarjetas para o escoamento das águas pluviais. A supressão

Rua Aluysio Simões, 590, Bento Ferreira, Vitória – ES CEP 29050-634



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Obras

desse elemento se deu em razão das **Condições topográficas das vias**, pois as ruas citadas apresentam acentuado caimento longitudinal, o que garante o adequado escoamento superficial das águas por gravidade, dispensando a necessidade de calhas adicionais.

6. Além das ruas citadas na pergunta de nº 1, quais são as outras ruas do Centro de Vitória que se beneficiarão com o recapeamento asfáltico?

Resposta: Além das vias mencionadas na pergunta nº 1, o recapeamento asfáltico no Centro da Cidade contempla também as **Avenidas Getúlio Vargas, Governador Bley, Princesa Izabel, Beira Mar e Jerônimo Monteiro**, e as **Ruas Duque de Caxias e Nestor Gomes**.

Atenciosamente,

GUSTAVO PERIN DE
MEDEIROS

TEIXEIRA:86734237753

Assinado de forma digital por GUSTAVO
PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA:86734237753
Dados: 2025.10.17 18:23:02 -03'00'

Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
Secretário de Obras

Ao Exmo. Sr.
Lorenzo Pazolini
Prefeito Municipal de Vitória

Rua Aluysio Simões, 590, Bento Ferreira, Vitória – ES CEP 29050-634

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300320036003400350035003A005000

Assinado eletronicamente por **Valdir Barcelos de Jesus** em 24/10/2025 20:15

Checksum: **E9D1FF9A9CA0C309A8DACD242048F97EDE8B25A29F57B116314B15A3D6C1F982**